


### DIMENSIUNI (mm)

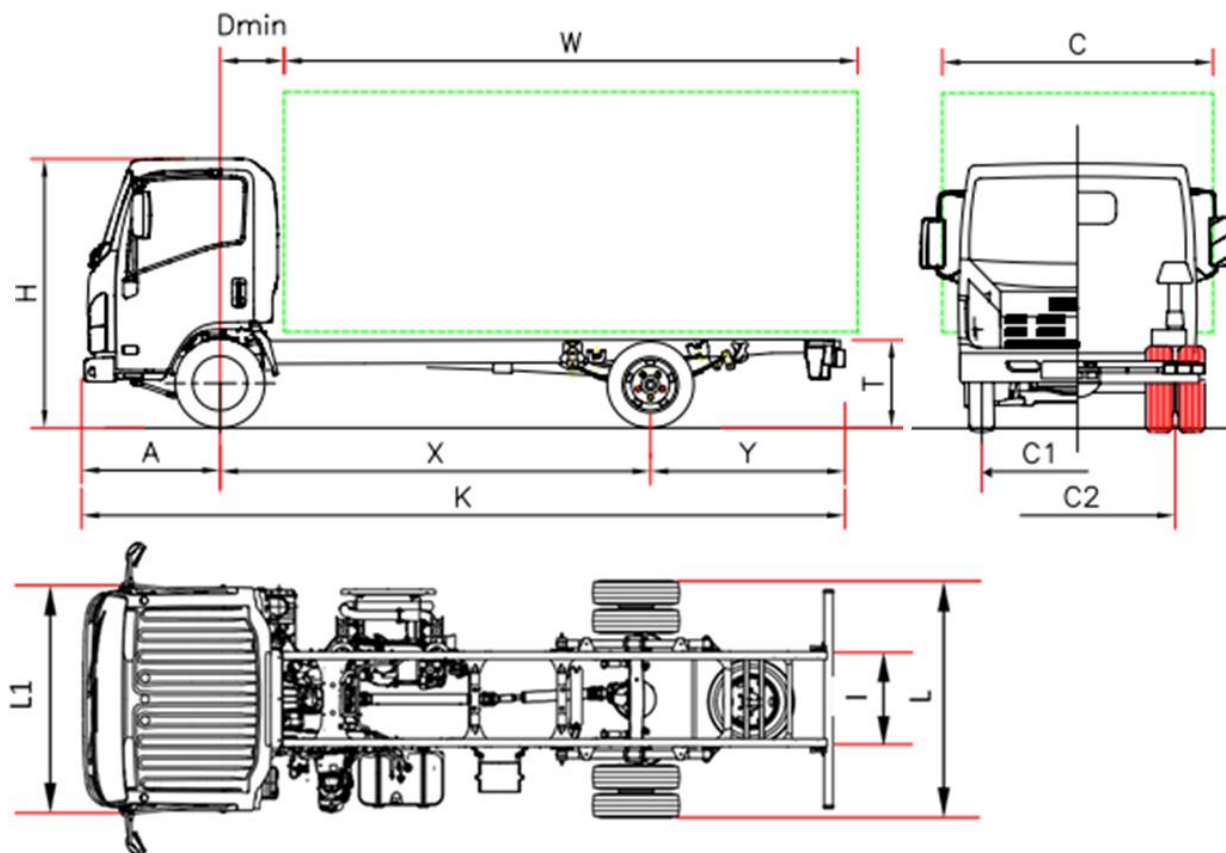

MODEL		M 55 E	M 55 F	M 55 H
Ampatament	X	2500 <sup>5</sup>	2750	3350
Lungime asiu	K		5295	6020
Lungime minim suprastructur <sup>(1)</sup>	W		3535	4255
Lungime maxim suprastructur <sup>(1)</sup>	W		3866	4485
Consol posterior asiu	Y		1435	1555
În l ime asiu	T		740	735
În l ime cabin	H		2150	2160
L ime asiu	L		1865	
L ime cabin <sup>(2)</sup>	L1		1815	
L ime suprastructur <sup>(3)</sup>	C		2120	
Distan a axa ant - spate cabin	Dmin		650	
Consol anterior	A		1110	
Gabarit asiu	I		700	
Ecartament anterior	C1		1475	
Ecartament posterior	C2		1425	
În l ime minim la sol	-		190	
<b>MASE (kg)</b>				
Greutate în ordine de mers <sup>(4)</sup>			2235	2280
Greutate pe axa anterior			1555	1560
Greutate pe axa posterior			680	720
Masa minim vehicul complet				
Masa total la sol			5500	
Masa admisibil ax ant / post			2100 / 3980	
Masa remorcabil f r / cu frân			750 / 3500	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensiunile prezentate se refer la un vehicul cu înc rc tura distribuit uniform până la capacitatea maxim de înc rcare pe axe f r modific ri asupra asiuului (pentru dimensiuni ale asiuului modificat contacta i oficiul tehnic)</li> <li>2. Excluzând semnalizatoarele laterale i oglinzile retrovizoare</li> <li>3. La imi posibile cu bra e pentru oglinzi op ionale: 1915/1945 . 1945/2120 . 2120/2275</li> <li>4. Masa total include trusa de scule, roata de rezerv , rezervor plin, ofer, f r op ionale. Tara full optional ampatament: F 2302 Kg (1606/696); H 2347 Kg (1615/732). Cutie viteze NEES +35 Kg (25/10)</li> <li>5. Ampatament transformat, vezi op ionale</li> </ol>				

## Série Bleu OBD-C - 5,5 tone

Ampatament (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

Preț de listă 2018 franco CEEA

29.178 " + TVA

## Versiuni și echipări

Cutie viteze robotizat NEES2 1.176 " + TVA  
Volan pe dreapta (ampatament F în conformitate cu disponibilitatea și timpul de livrare) 1.078 " + TVA

## Accesorii de serie

- EGR . DPD (filtru antiparticule)
- SCR cu Ad-Blue®
- Computer de bord
- Frân motor
- Oglinzi electrice și încălzite

- Avertizor mersînapoi
- Immobilizer
- Închidere centralizat cu telecomandă
- Geamuri electrice
- Scaun îmbunătățit
- Autoradio CD - USB/MP3
- Proiectoare cea
- Control manual în lime faruri
- Lumini de zi
- Volan reglabil
- Limitator de viteză (90km/h)

## Opționale

Aer condiționat 992 " + TVA  
Scurtare ampatament 810 " + TVA

## Motor

ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cilindri, intercooler, injecție direct common rail, supraalimentat cu turbină cu geometrie variabil  
Cilindree total 2999 cm<sup>3</sup>  
Putere efectivă max 110 kW (150 CP) la 2800 rot/min  
Cuplu motor max 375 Nm/1600 - 2800 rot/min  
Nivel emisii EURO VI actualizat la OBD-C

## Sisteme de siguranță

ABS  
ESC . Control Electronic al Stabilității cu ASR  
LDWS . Sistem de avertizare depășire bandă rulare  
Airbag ofer

## Rezervor

Carburant (amp F) 68 litri  
Ampatament H 93 litri  
Ad-Blue® 16 litri

## Cutie viteze și rapoarte

5 trepte viteză MY5A . 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721;  
Mersînapoi 5.068; Raport în punte 4.300 (43/10)

## Control cutie viteze

MANUAL | NEES 2 . Cutie viteze robotizat

## Dimensiuni lonjeroane

Lime 65 mm, în lime 180 mm, grosime 4 mm

## Număr locuri

3

## Axe

2, dintre care cea posterioară motoare, cu roți jumelate

## Anvelope

Anterioare 205/75 R16C simple  
Posterioare 205/75 R16C duble

## Frâne

Frâne pe disc anterioare și posterioare. Conform normelor CEE cu sistem de frânare hidraulic pe toate 4 roțile, cu servofrân cu circuite independente pe ambele axe, frână de staționare manuală pe arborele de transmisie.

## Suspensii

Anterioare și posterioare pe arcuri parabolice, cu tampoane de cauciuc pe capete; amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect.  
Bară stabilizare anterioară .

## Instalație electrică

Tensiune nominală de 24 V, alternator 90 A, baterii 2 x 70 Ah