


DIMENSIUNI (mm)

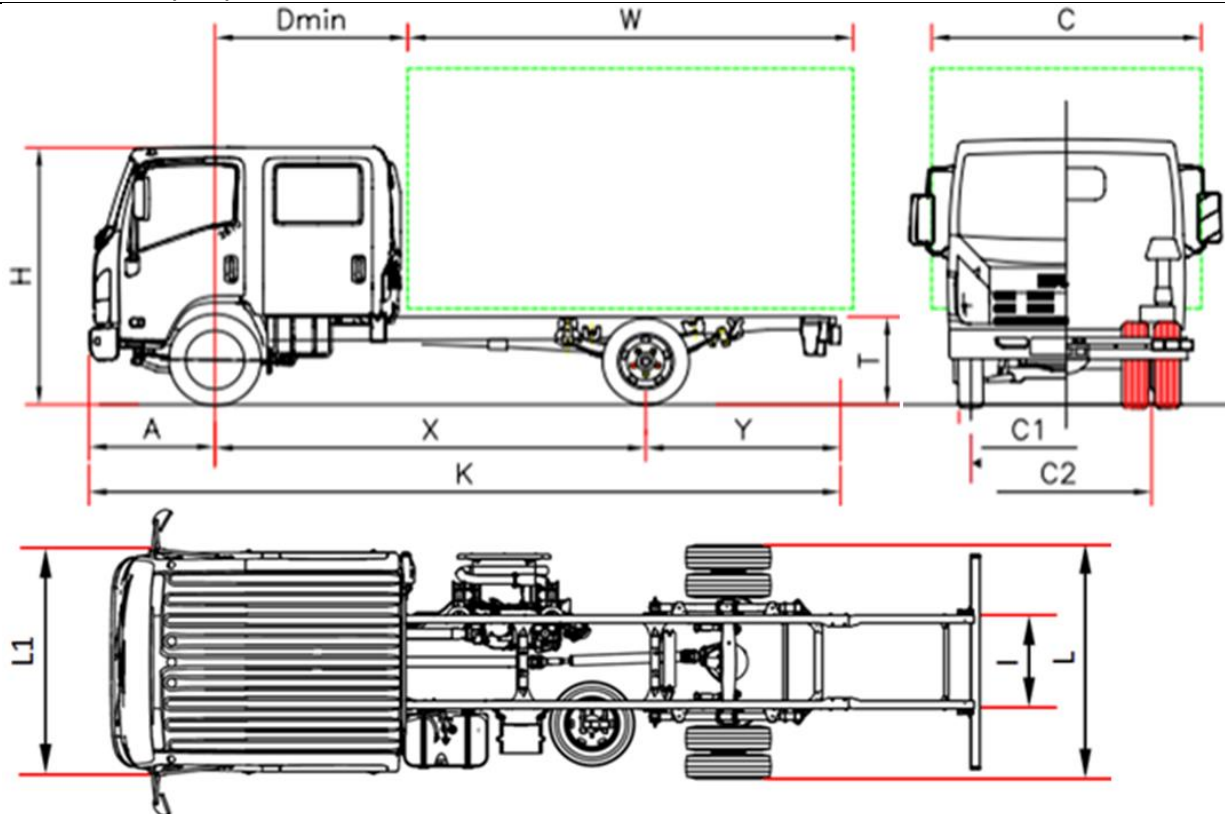

MODEL		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Ampatament	X	3365 ⁵	4475	5300 ⁵
Lungime asiu	K	6040	7870	9250
Lungime minim suprastructur ⁽¹⁾	W	3225	5055	6440
Lungime maxim suprastructur ⁽¹⁾	W	3540	5370	6755
Consol posterior asiu	Y	1560	2280	2840
În l ime asiu	T		800	
În l ime cabin	H		2280	
L ime asiu	L		2115	
L ime cabin ⁽²⁾	L1		2040	
L ime suprastructur ⁽³⁾	C		2345	
Distan a axa ant - spate cabin	Dmin		1700	
Consol anterior	A		1110	
Gabarit asiu	I		850	
Ecartament anterior	C1		1680	
Ecartament posterior	C2		1650	
În l ime minim la sol	-		210	
MASE (kg)				
Greutate în ordine de mers ⁽⁴⁾		3160	3160	3280
Greutate pe axa anterioar		2120	2090	2140
Greutate pe axa posterioar		1040	1070	1140
Masa minim vehicul complet				
Masa total la sol			7500	
Masa admisibil ax ant / post			3100 / 6000	
Masa remorcabil f r / cu frân			750 / 3500	
^{1.} Dimensiunile prezentate se refer la un vehicul cu înc rc tura distribuit uniform până la capacitatea maxim de înc rcare pe axe f r modific ri asupra asului (pentru dimensiuni ale asului modificat contacta i oficiul tehnic) ^{2.} Excluzând semnalizatoarele laterale i oglinzile retrovizoare ^{3.} La imi posibile cu bra e pentru oglinzi op ionale: 1915/1945 . 1945/2120 . 2120/2275 ^{4.} Masa total include trusa de scule, roata de rezerv , rezervor plin , ofer, f r op ionale. Tara full optional ampatament: H 3271 kg (2194/1077); M 3271 kg (2164/1107); Q 3391 kg (2214/1177). Cutie viteze NEES +35 Kg (25/10) ^{5.} Ampatament transformat				

190CP Série Bleu OBD-C - 7,5 tone

Ampatament (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300

Preț de listă 2018 franco CEEA

36.373 " + TVA

Versiuni și echipări	Cutie viteze robotizat NEES 2 cu Cruise Control	1.176 " + TVA
Accesorii de serie	<ul style="list-style-type: none"> • EGR . DPD (filtru antiparticule) • SCR cu Ad-Blue® • Computer de bord • Frân motor • Oglinzi electrice i înc lizite • Avertizor mersînapoi • Immobilizer • Închidere centralizat cu telecomand • Geamuri electrice • Limitare vitez (90km/h) • Proiectoare cea • Control manual în l ime faruri • Lumini de zi • Autoradio CD - USB/MP3 • Volan reglabil 	
Opționale	Aer condi ionat Prelungire ampatament Scurtare ampatament	992 " + TVA 2.500 " + TVA 810 " + TVA
Motor	<p>ISUZU 4HK1E6C Diesel 4 cilindri, intercooler, injec ie direct common rail, supraalimentat cu turbin cu geometrie variabil</p> <p>Cilindree total 5193 cm³</p> <p>Putere efectiv max 140kW (190 CP) la 2600 rot/min</p> <p>Cuplu motor max 510 Nm/1600 . 2800 rot/min</p> <p>Nivel emisii EURO VI actualizat la OBD-C</p>	
Sisteme de siguranță	<p>ABS</p> <p>ESC . Control Electronic al Stabilit ii cu ASR</p> <p>LDWS . Sistem de avertizare dep ire band rulare</p> <p>Airbag ofer i pasager</p>	
Rezervor	Carburant 90 litri	Ad-Blue® 16 litri
Cutie viteze și rapoarte	<p>6 trepte vitez MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;</p> <p>Retromarcia: 6.369; Raport în punte 4.100 (41/10)</p>	
Control cutie viteze	MANUAL	NEES 2 . Cutie viteze robotizat
Dimensiuni lonjeroane	L ime 70 mm, în l ime 216 mm, grosime 6 mm	
Număr locuri	7	
Axe	2, dintre care cea posterioră motoare, cu ro i jumelate	
Anvelope	Anterioare 215/75 R17,5C simple; posteriore 215/75 R17,5C duble	
Frâne	Frâne pe disc anterioare i posteriore. Conform normelor CEE cu sistem de frânare hidraulic pe toate 4 ro ile, cu servofrân cu circuite independente pe ambele axe, frân de sta ionare manual pe arborele de transmisie.	
Suspensii	Anterioare i posteriore pe arcuri parabolice, cu tampoane de cauciuc pe capete; amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Bar stabilizatoare anterioar i posterior .	
Instalație electrică	Tensiune nominal 24 V, alternator 90 A, baterii 2 x 100 Ah	