


DIMENSIUNI (mm)

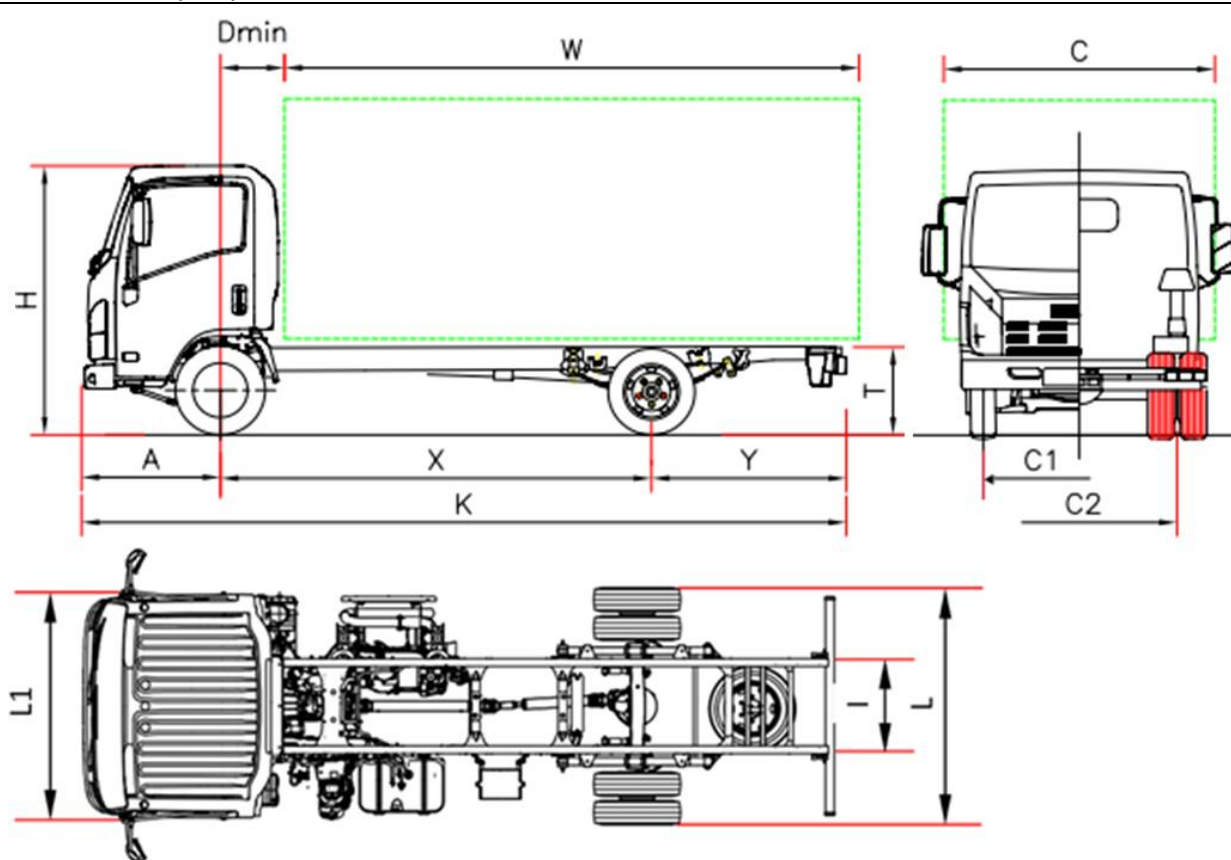

MODEL		L 35 DUBLU AIRBAG
Ampatament	X	2750
Lungime asiu	K	5295
Lungime minim suprastructur ⁽¹⁾	W	3535
Lungime maxim suprastructur ⁽¹⁾	W	3865
Consol posterior asiu	Y	1435
În l ime asiu	T	730
În l ime cabin	H	2150
L ime asiu	L	1865
L ime cabin ⁽²⁾	L1	1815
L ime suprastructur ⁽³⁾	C	2120
Distan a axa ant - spate cabin	Dmin	650
Consol anterior	A	1110
Gabarit asiu	I	700
Ecartament anterior	C1	1475
Ecartament posterior	C2	1425
În l ime minim la sol	-	190
MASE (kg)		
Greutate în ordine de mers ⁽⁴⁾		2105
Greutate pe axa anterior		1500
Greutate pe axa posterior		605
Masa minim vehicul complet		
Masa total la sol		3500
Masa admisibil ax ant / post		2100 / 2435
Masa remorcabil f r / cu frân		750 / 3500

1. Dimensiunile prezentate se refer la un vehicul cu înc rc tura distribuit uniform până la capacitatea maxim de înc rcare pe axe f r modific ri asupra asului (pentru dimensiuni ale asului modificat contacta i oficiul tehnic)
2. Excluzând semnalizatoarele laterale i oglinzile retrovizoare
3. La imi posibile cu bra e pentru oglinzi op ionale: 1915/1945 . 1945/2120 . 2120/2275
4. Masa total include trusa de scule, roata de rezerv , rezervor plin , ofer, f r op ionale. Tara full optional 2225 Kg (1560/665). Cutie viteze NEES +35 Kg (25/10)

Série Bleu OBD-C - 3,5 tone

Ampatament (mm) F 2750

Preț de listă 2018 franco CEEA
24.923 " + TVA

Versiuni și echipări	Cutie viteze robotizat NEES 2	1.176 " + TVA
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Accesorii de serie

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EGR . DPD (filtru antiparticule) • SCR cu Ad-Blue® • Computer de bord • Frân motor • Geamuri electrice | <ul style="list-style-type: none"> • Avertizor mersînapoi • Immobilizer • Închidere centralizat cu telecomand • Scaun îmbun t it | <ul style="list-style-type: none"> • Proiectoare cea • Autoradio CD - USB/MP3 • Control manual în l ime faruri • Lumini de zi • Volan reglabil |
|--|--|---|

Opționale

Aer condi ionat	992 " + TVA
-----------------	-------------

Motor

ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cilindri, intercooler, injec ie direct common rail, supraalimentat cu turbin cu geometrie variabil
 Cilindree total 2999 cm³
 Putere efectiv max 110 kW (150 CP) la 2800 rot/min
 Cuplu motor max 375 Nm/1600 . 2800 rot/min
 Nivel emisii EURO VI actualizat la OBD-C

Sisteme de siguranță

ABS cu BAS . Sistem de frânare asistat
ESC . Control Electronic al Stabilit ii cu ASR
 Airbag ofer i pasager

Rezervor

Carburant	68 litri	Ad-Blue®	16 litri
-----------	----------	----------	----------

Cutie viteze și rapoarte

5 trepte vitez MYY5A . 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721;
 Mersînapoi 5.068; Raport în punte 3.909 (43/11)

Control cutie viteze

MANUAL	NEES 2 . Cutie viteze robotizat
--------	---------------------------------

Dimensiuni lonjeroane

L ime 65 mm, în l ime 180 mm, grosime 4 mm

Număr locuri

3

Axe

2, dintre care cea posterioar motoare, cu ro i jumelate

Anvelope

Anterioare 205/75 R16C simple; posterioare 205/75 R16C duble

Frâne

Frâne pe disc anterioare i posterioare. Conform normelor CEE cu sistem de frânare hidraulic pe toate 4 ro ile, cu servofrân cu circuite independente pe ambele axe, frân de sta ionare manual pe arborele de transmisie.

Suspensii

Anterioare i posterioare pe arcuri parabolice, cu tampoane de cauciuc pe capete; amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect.

Instalație electrică

Tensiune nominal de 24 V, alternator 90 A, baterii 2 x 70 Ah